

MARMOL
MARBLE

BERET

32 x 96 cm · 13" x 38" / 45 x 45 cm · 18" x 18"

GLOSSY FINISH / ACABADO BRILLO



Revestimiento
Wall Tiles



Pavimento
Floor Tile



Brillo
Glossy




Relieve
Relief



Beret

32 x 96 CM


GT7B

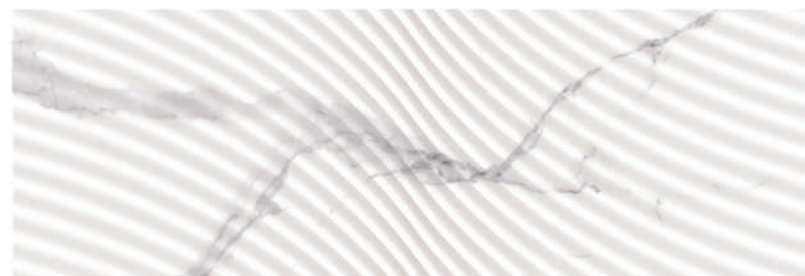

Dune Beret

32 x 96 CM

GT11A

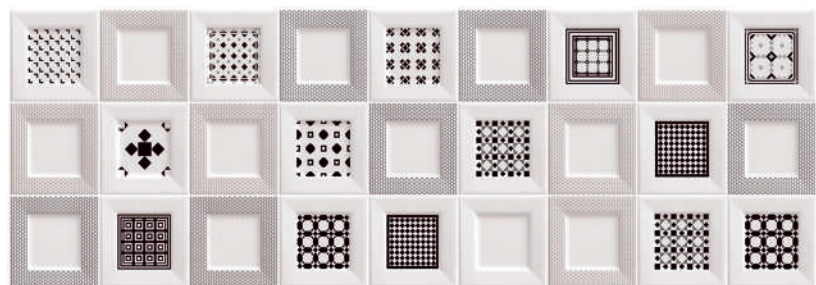

Frame Snow

32 x 96 CM

GT11A



Pav Beret


45 x 45 CM

GT1

PACKING	BOXES PALLET	SQM BOX	SQM PALLET	KGS PIECE	KGS BOX	KGS PALLET	PIECES BOX	PALLETS CONTAINER	SQM CONTAINER	WEIGHT CONTAINER	THICKNESS	ABSORPTION
32 x 96 CM	48	1,23	59,04	5,750	23,25	1.131	4	22	1.298,88	24.875	1,00	E>10
45 x 45 CM	44	1,42	62,48	3,750	26,35	1.147	7	21	1.312,08	24.656	0,90	3 < E ≤ 6




MERCHANDISING

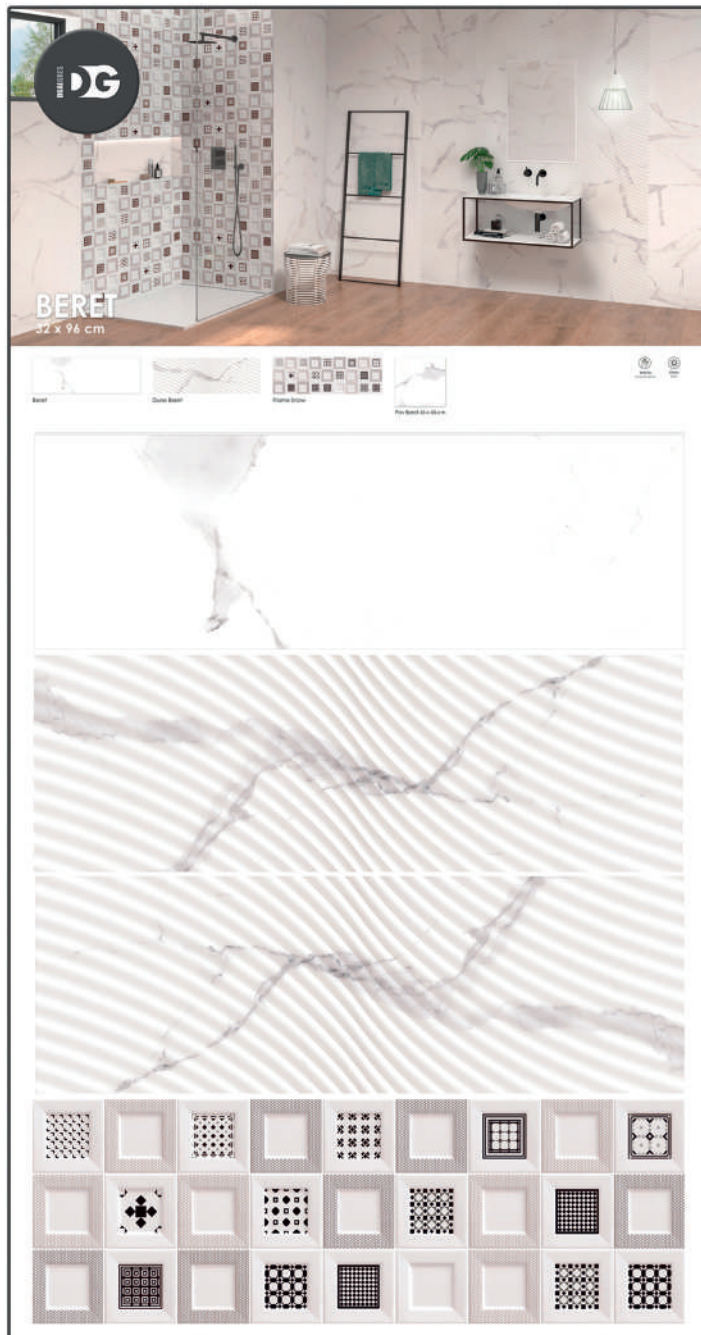

D20_014 · PANEL BERET EURO

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		NORMAS DE ENSAYO	PAVIMENTO (Gres)		REVESTIMIENTO (Porosa)	
			VALORES NORMA	VALORES DUALGRES	VALORES NORMA	VALORES DUALGRES
Características Dimensionales		ISO 10545-13	Ver Norma	Cumple la Norma	Ver Norma	Cumple la Norma
Absorción de Agua (Eb)		ISO 10545-3	$3\% < Eb \leq 6\%$	$4\% < Eb < 5\%$	$Eb > 10\%$	$Eb > 12\%$
Resistencia a la Flexión		ISO 10545-4	$> 22 \text{ N/mm}^2$	Valor Medio $\geq 24 \text{ N/mm}^2$	$> 12 \text{ N/mm}^2$	Valor Medio $\geq 14 \text{ N/mm}^2$
Fuerza de Rotura		ISO 10545-4	$> 1.000 \text{ N}$	Valor Medio: 1.200 N	$> 600 \text{ N}$	Valor Medio: 700 N
Resistencia a la Abrasión Superficial (PEI)		ISO 10545-7	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante
Resistencia al Choque Térmico		ISO 10545-9	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste
Resistencia a Productos Químicos	Productos domésticos y sales para piscinas	ISO 10545-13	Mínimo GB	GA	Mínimo GB	GA
	Acidos y Alcalis de baja concentración		Indicado por el Fabricante	GLA	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante
Resistencia a las Manchas		ISO 10545-14	Mínimo Clase 3	Clase 4 - 5	Mínimo Clase 3	Clase 4 - 5
Resistencia al Deslizamiento		UNE-ENV 12633 ANSI A137.1 DIN 51130 BS 7976-Part2	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante

Contáctanos: / Contact us:



DUALGRES, S.A.
 Ctra. de Viver al Puerto de Burriana, km 56,9
 ONDA (CASTELLÓN) · SPAIN
 Tel: (+34) 964 77 11 66 / Fax: (+34) 964 77 12 50
www.dualgres.com / export@dualgres.com

