

# SUZUKA

Grande carattere e potere comunicativo per raccontare l'ineguagliabile forza del Toro. I colori, vividi e impattanti, emergono dalla superficie per diventare protagonisti di un design inequivocabilmente unico.

*Great character and communicative power to tell the unparalleled strength of the Bull. The colors, vivid and impactful, emerge from the surface to become protagonists of an unmistakably unique design.*





SUZUKA BLU




**BIANCO**



35

**Cod. TL15SK05**  
15x15 (6'x6')

**ROSSO**

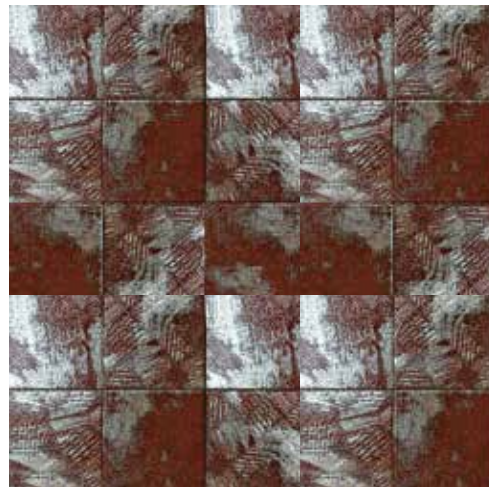

35

**Cod. TL15SK07**  
15x15 (6'x6')


**BLU**



35

**Cod. TL15SK06**  
15x15 (6'x6')

**GIALLO**

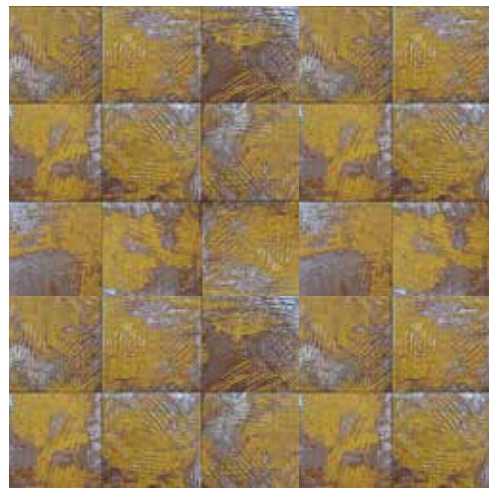

35

**Cod. TL15SK09**  
15x15 (6'x6')

**DECORO LOGO**



27

**Cod. TL15MC50**  
15x15 (6'x6')

Material non adatto per pavimento o piscine  
*Material unsuitable for floor or pool*

\* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

Questi materiali sono lavorati internamente a mano ed imperfezioni di superficie e differenze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.  
*These materials are hand made, imperfection on the surface or slight differences in shade are peculiarity and guarantee of areal artistic production.*

**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
TECHNICAL DATA


**Gres fine porcellanato**  
Porcelain stoneware

**EN 14411 ANNEX G B1a GL**



**COLOR BODY PORCELAIN RECTIFIED WALL**

**PACKING**




















formato size	pc / box	sq.mt / box	kg / box	box / plt	sq.mt / plt	kg / plt
15x15 (6"x6")	48	1,08	21,60	60	64,80	1311





















SHADE SPECTRUM



15x15  
(6"x6") Ret.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		NORME NORMS NORM NORMES	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE REQUIRED BY THE NORMS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITTE PAR LES NORMES		VALORI VALUE WERT VALEUR
	<b>Dimensioni</b> Size Abmessungen Dimensions	UNI EN ISO 10545-2	Larghezza e lunghezza $\pm 0,6\%$ max Spessore $\pm 0,5\%$ max Rettilineità spigoli $\pm 0,5\%$ max Ortogonalità $\pm 0,6\%$ max Planarità $\pm 0,5\%$ max		Conforme According - Gemäß - Conforme Solo per la 1 <sup>a</sup> scelta Only for the 1st choice Nur für die erste Wahl Seulement pour 1 <sup>er</sup> choix
	<b>Assorbimento % Acqua</b> Water Absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau %	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$		0,1%
	<b>Resistenza alla flessione</b> Breaking Strength Biegezugfestigkeit Resistance à la flexion	UNI EN ISO 10545-4	$\geq 35$ N/mm <sup>2</sup>		$\geq 37$ N/mm <sup>2</sup>
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare alterazioni sulla superficie No sample must show alterations to surface Die Muster dürfen keine sichtbaren Schäden aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface		Non gelivo Frost proof Frostschwer Non gelés
	<b>Resistenza all'attacco chimico</b> Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalen Resistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-13	Prodotti di uso domestico Domestic cleaners	GB	GA
			Acidi e Basi Acids and bases	GLB	GLA
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Flächen beständigkeit Résistance au tâches	UNI EN ISO 10545-14	1	5	5
	<b>Dilatazione termica (da +20° C a +100° C)</b> Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalen Resistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-8	$\leq 9 \times 10^{-4}$ °C <sup>-1</sup>		$8,5 \times 10^{-4}$ °C <sup>-1</sup>
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Temperaturwechsel beständigkeit Resistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545-9	I campioni non devono presentare difetti visibili No samples must show visible defects Kein Exemplare soll sichtbare Schäden aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de défauts visibles		Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants
	<b>Inalterabilità dei colori alla luce (raggi UV)</b> Colour inalterability after exposure to UV rays Lichtechtheit der Färbung (UV Beständigkeit) Inalterabilité des couleurs à la lumière UV	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable colour change Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs		Nessuna alterazione No change in colour Keine Veränderung Aucune altération
	<b>Coefficiente d'attrito medio (valore inteso per materiali non levigati)</b> Average coefficient of friction Mittlerer Reibungswert Coefficient de frottement moyen	ASTM C1028 B.C.R.A. DIN 51130	Dry Wet	$\geq 0,60$ $\geq 0,60$	0,70 0,70
			Dry Wet	$\geq 0,60$ $\geq 0,60$	0,71 0,65
	<b>Cessione Cd Pb</b> Cession of Cadmium and Lead Auflösung von Cadmium und Blei Dissolution de Cadmium et Plomb	UNI EN ISO 10545-9	Cd	0,07 mg/dm <sup>2</sup>	<0,006 mg/dm <sup>2</sup>
			Pb	0,80 mg/dm <sup>2</sup>	<0,037 mg/dm <sup>2</sup>
	<b>Attaccabile agli acidi e alcali, pulire solo con alcool e detergenti neutri</b> Attacked with acid and alkali, only clean with alcohol and detergents Neutral		Articoli contenenti smalti a base oro		
	<b>Variazione di stonizzazione</b> Color/Stone variation guideline				
					
	<b>Certificazione di sicurezza per la radioattività</b> Certification of radioactive safety Certification de sécurité pour la radioactivité Sicherheitszertifikat für radioaktive strahlung				
	<b>Marchio di qualità ecologica europea</b> European ecologic quality label Marque de qualité écologique Europäische ökologische qualitätsmarke				
					
					

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		NORME NORMS NORM NORMES	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE REQUIRED BY THE NORMS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES		VALORI GS VALUE GS WERT GS VALEUR GS
	<b>Dimensioni</b> Size: Abmessungen Dimensions	UNI EN ISO 10545-2	<b>Larghezza e lunghezza</b> ±0,6% max <b>Spessore</b> ±0,5% max <b>Rettilineità spigoli</b> ±0,5% max <b>Ortogonalità</b> ±0,6% max <b>Planarità</b> ±0,5% max		<b>Conforme</b> According - Gemäß - Conforme Solo per la 1 <sup>a</sup> scelta Only for the 1st choice Nur für die erste Wahl Seulement pour le 1 <sup>er</sup> choix
	<b>Assorbimento% Acqua</b> Water Absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau %	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		0,1%
	<b>Resistenza alla flessione</b> Breaking Strength Biegezugfestigkeit Resistance à la flexion	UNI EN ISO 10545-4	min. 35 N/mm <sup>2</sup>		> 35 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare alterazioni sulla superficie No sample must show alteration to surface Die Muster dürfen weder Riss- noch Schäden an der Oberfläche aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface		<b>Resistenti</b> Resistant Widerstandsfähig Résistants
	<b>Resistenza all'attacco chimico</b> Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalen Resistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-13	Prodotti di uso domestico Domestic cleaners	GB	GA
			Acidi e Basi Acids and Bases	GLB	GLA
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Flacken bestaendigkeit Résistance aux tâches	UNI EN ISO 10545-14	1	5	5
	<b>Dilatazione termica (da +20° Ca +100°C)</b> Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalen Resistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>		≤ 7 x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Temperaturwechsel beständigkeit Resistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545-9	I campioni non devono presentare difetti visibili No samples must show visible defects Kein Exemplare soll sichtbare Schäden aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de défauts visibles		<b>Resistenti</b> Resistant Widerstandsfähig Résistants
	<b>Inalterabilità dei colori alla luce (raggi UV)</b> Colour inalterability, after exposition to UV rays Lichtechtheit der färbung ( UV-Beständigkeit) Inalterabilité des couleurs à la lumière UV	DIN 51094	Non devono presentarsi apprezzabili variazioni di colore No noticeable colour change Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs		<b>Nessuna alterazione</b> No change in colour Keine Veränderung Aucune altération
	<b>Coefficiente d'attrito medio (valore inteso per materiali non levigati)</b> Average coefficient of friction Mittlerer reibungswert Coefficient de frottement moyen	ASTM C1028 B.C.R.A. DIN51130	Dry Wet Dry Wet	>= 0,60 >= 0,60 >= 0,60 >= 0,60	0,70 0,70 0,71 0,65
	<b>Cessione Cd Pb</b> Cession of Cadmium and Lead Auflösung von Cadmium und Blei Dissolution de Cadmium et Plomb	UNI EN ISO 10545-9	Cd Pb	0,07 mg/dm <sup>2</sup> 0,80 mg/dm <sup>2</sup>	<0,006 mg/dm <sup>2</sup> <0,037 mg/dm <sup>2</sup>
	<b>Attaccabile agli acidi e alcali, pulire solo con alcool e detergenti neutri</b> Attacked with acid and alkali, only clean with alcohol and detergents Neutral		Articoli contenenti smalti a base oro		
	<b>Variazione di stonizzazione</b> Color/Shade variation guideline		V1 LOW V2 MODERATE V3 HIGH V4 SUBSTANTIAL		
					
	Certificazione di sicurezza per la radioattività Certication of radioactive safety Certification de sécurité pour la radioactivité Sicherheitszertifikat für radioaktive strahlung				
	Marchio di qualità ecologica europea European ecologic quality label Marque de qualité écologique Europäische oekologische qualitaetsmarke				
	Energy label icon				
	Technical drawing icon				



## **GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO**

### **Caratteristiche merceologiche di processo**

Piastrelle in Gres Fine Porcellanato, omogeneamente greificato a tutto spessore e composto da impasto chiaro finissimo di materie prime pregiate con aggiunta di feldspati e caolini, realizzate per pressatura, rifinite con smalti altamente selezionati e rese meccanicamente resistenti tramite un processo di sintetizzazione ad elevatissime temperature. Piastrelle ingelive, inassorbenti e resistenti agli attacchi chimici. Temperatura di cottura 1230° C.

Conformità alle norme

Il materiale è conforme ai requisiti previsti dalle norme internazionali UNI EN 14411 - ISO 13006 Annex G. Il mantenimento di tali parametri deve essere garantito dal Sistema di gestione della Qualità attivato dall'azienda e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008.

Materiale completamente verificato appartenente al Gruppo Bla - E < 0,5 %. Requisiti previsti dalla norma UNI EN 14411 - ISO 13006 Annex G.

Piastrelle ottenute con un processo produttivo caratterizzato da un ridotto impatto ambientale.

## **FINE GLAZED PORCELAIN STONEWARE**

### **Product and manufacturing features**

Ceramic tiles in Fine Porcelain Stoneware, uniformly vitrified along its entire thickness and made of an extremely fine and clear mix of precious raw materials with added feldspars and kaolin, obtained by pressing, finished using top quality glazed and made mechanically resistant thanks to a sintering process at high temperatures.

Ceramic tiles of slabs frost-proof, inabsorbent, and resistant to chemical attack. firing temperature 1230° C.

Compliance with standards

The material complies with the requirements provided for by International uni en 14411 - ISO 13006 Standards, Annex G. These parameters must be maintained and guaranteed by the Quality Management System established by the company and certified by the UNI EN ISO 9001 : 2008 standard.

Completely vitrified material belongin to Group Bla - E < 0,5 % Requirements provided for by international UNI EN 14411 - ISO 13006 Standards, Annex G.



*Tonino Lamborghini*

LUXURY SURFACES