

Isolutions

URBIKO



Isolutions

INTUITO &
SPERIMENTAZIONE
IDENTITÀ &
SAPERE
ISPIRAZIONE &
SAPORE
ISTANTANEAMENTE
SOLUZIONE
ISOLUTIONS
UN'AMPIEZZA DI
GAMMA ATTUALE
E VERSATILE
PER OGNI TUO
PROGETTO.

INTUITION &
EXPERIMENTATION
IDENTITY &
KNOWLEDGE
INSPIRATION &
FLAVOUR
INSTANTANEOUS
SOLUTION
ISOLUTIONS
A CONTEMPORARY,
VERSATILE AND
EXTENSIVE
RANGE FOR ALL
YOUR PROJECTS.

URBIKO

IL POTERE EVOCATIVO
DELLA PIETRA,
LE SUE MILLE
INCRESATURE
E ASPERITÀ,
LA SUA MUTEVOLEZZA.

THE EVOCATIVE
POWER OF STONE,
ITS MYRIAD
TEXTURES AND
IRREGULARITIES,
ITS MUTABILITY



PAVIMENTO / FLOOR TILE




URBIKO 60DG
60X60 - 24"X24"

LIVING



LIVING

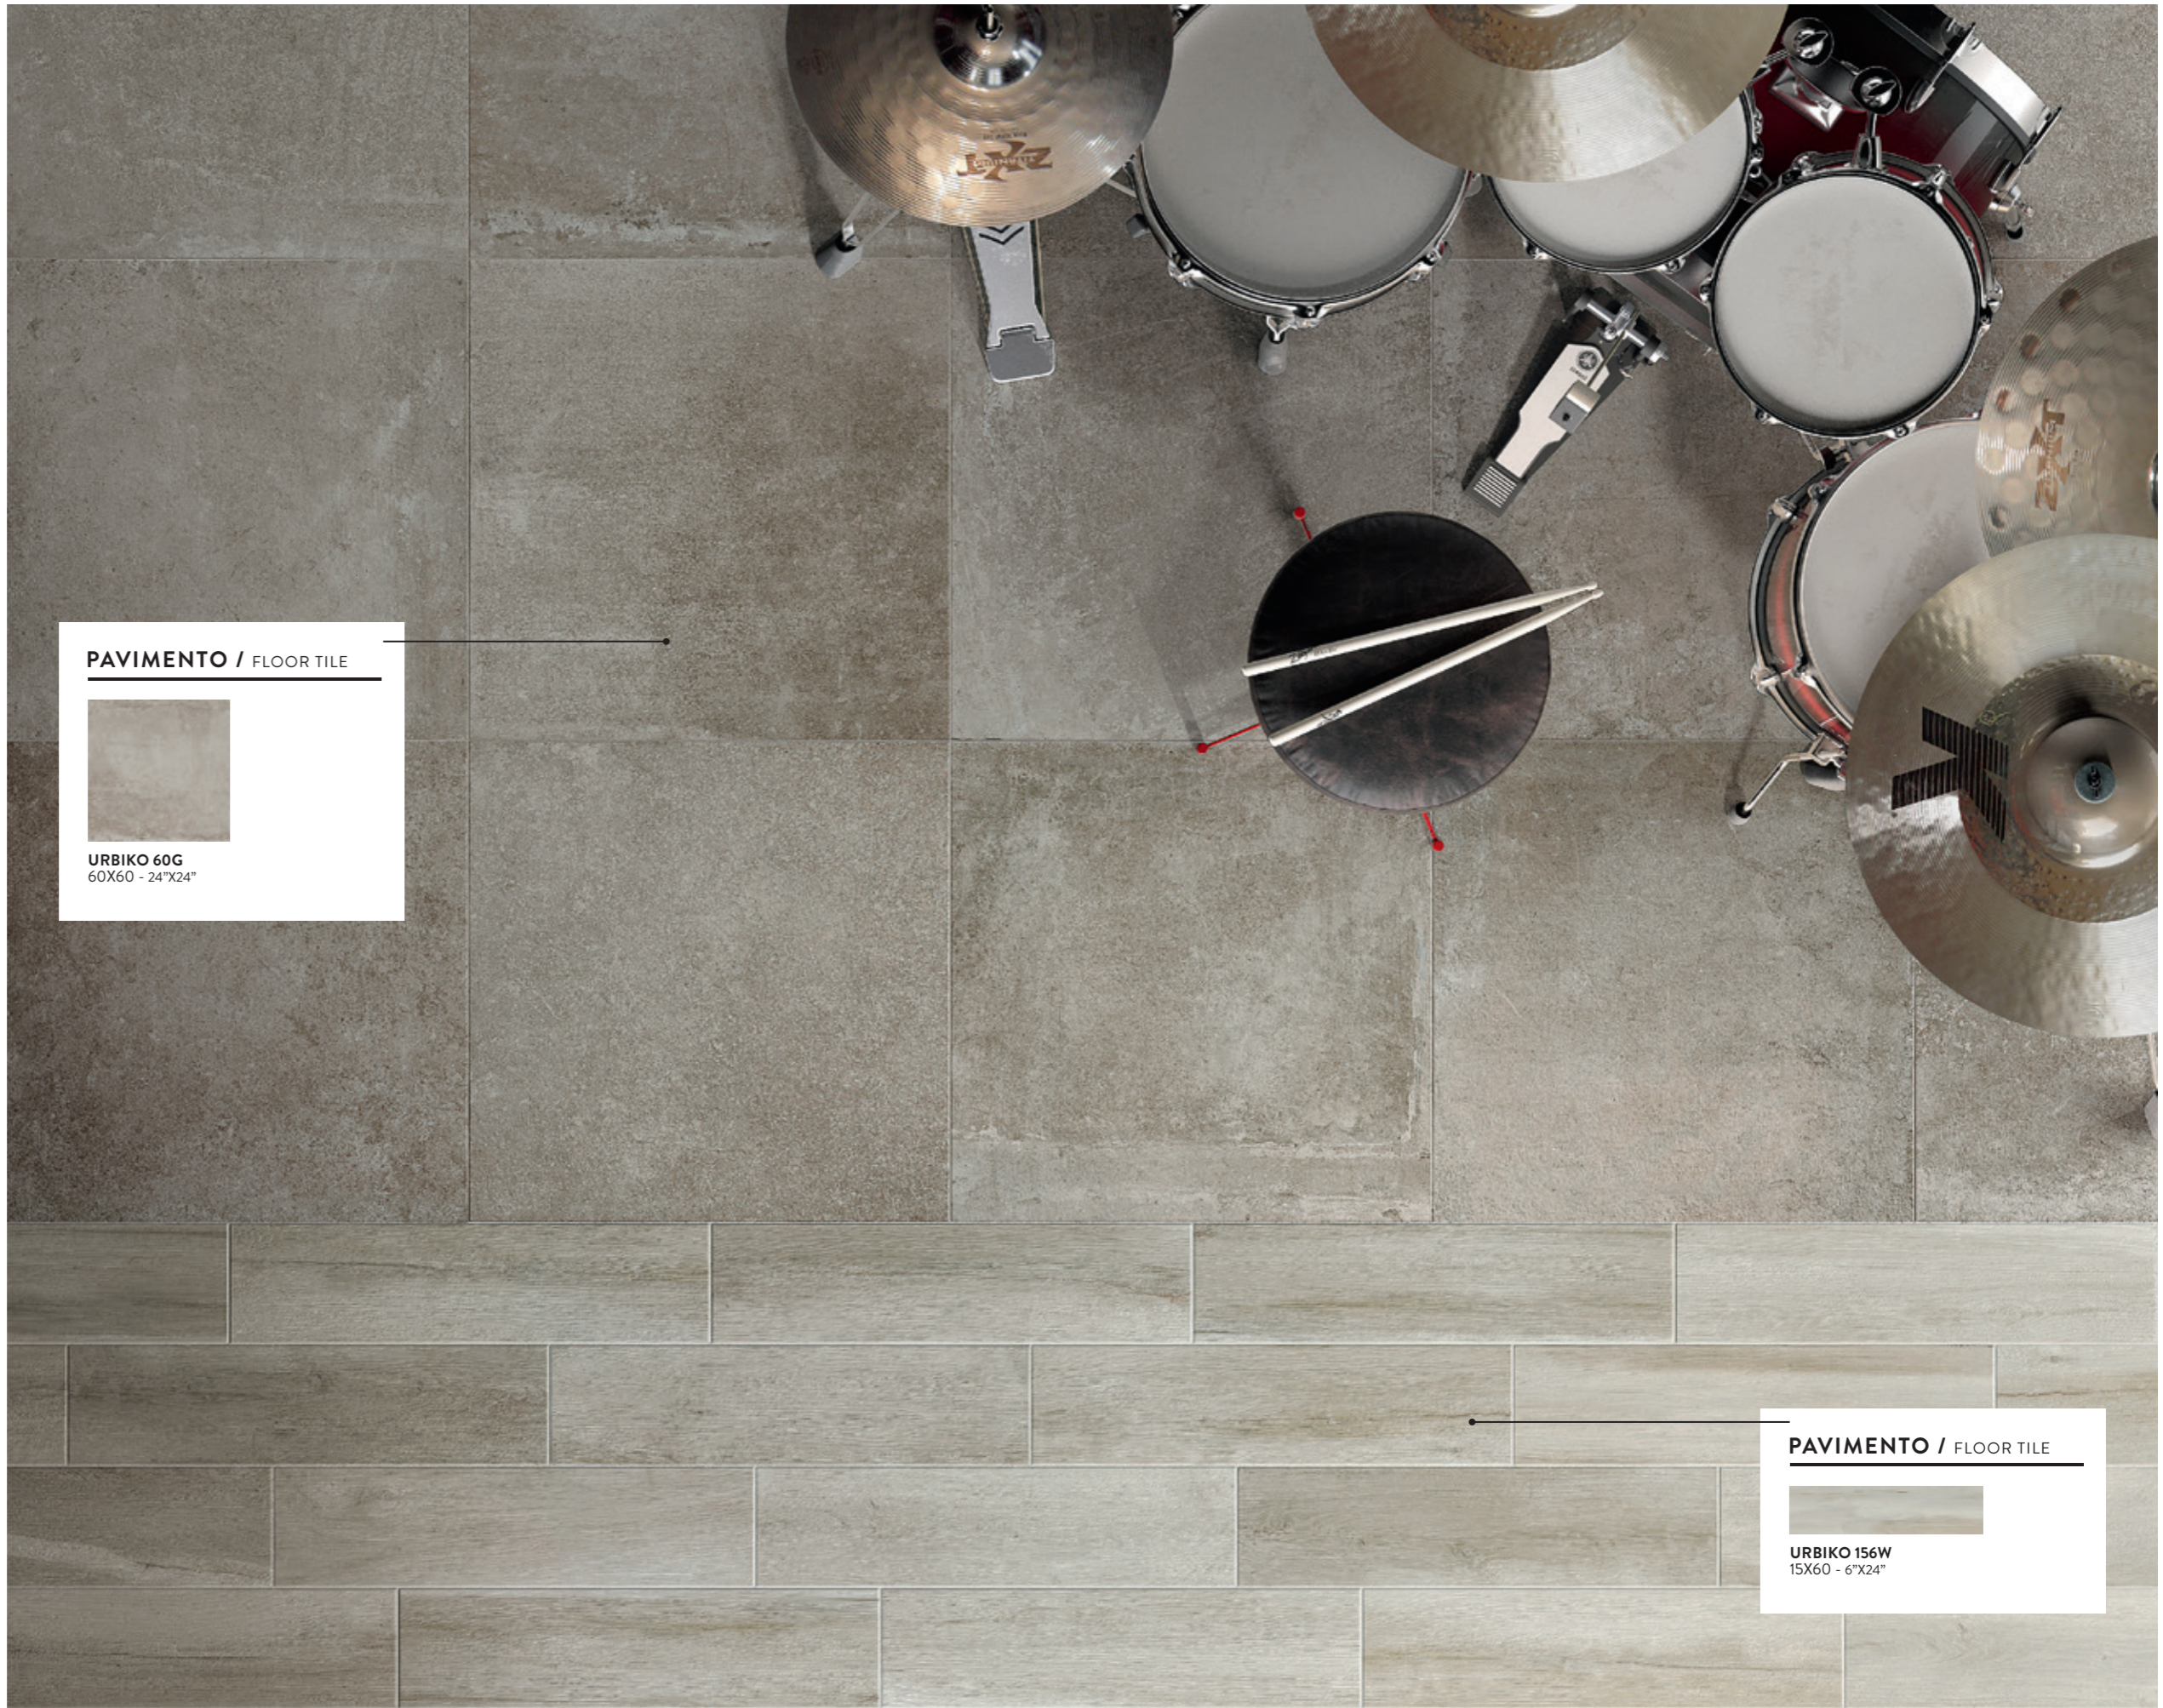

PAVIMENTO / FLOOR TILE



URBIKO 60G
60X60 - 24"X24"

PAVIMENTO / FLOOR TILE



URBIKO 156W
15X60 - 6"X24"

OFFICE



PAVIMENTO / FLOOR TILE



URBIKO 60T
60X60 - 24"X24"



OFFICE



PAVIMENTO / FLOOR TILE




URBIKO 60B
60X60 - 24"X24"



**KITCHEN
IN & OUT**

PAVIMENTO / FLOOR TILE



URBIKO 156G
15X60 - 6"X24"

BATHROOM




PAVIMENTO / FLOOR TILE



URBIKO 60B
60X60 - 24"X24"

PAVIMENTO / FLOOR TILE



URBIKO 156B
15X60 - 6"X24"

BATHROOM



PAVIMENTO / FLOOR TILE



URBIKO 156T
15X60 - 6"X24"

URBIKO

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILE
 ISO 13006 - G - Bla GL (E≤0,5%) UNI EN 14411 - G

URBIKO



DG



G



W



G



B




T



B



T



60X60 - 24"X24"



15X60 - 6"X24"



30X30 - 12"X12"



30X30 - 12"X12"



URBIKO 60DG

MK.URBIKO 30DG

URBIKO 156W


MK.URWOOD 30W

URBIKO 60G

URBIKO 156G

MK.URBIKO 30G

MK.URWOOD 30G



60X60 - 24"X24"



15X60 - 6"X24"



30X30 - 12"X12"



30X30 - 12"X12"



URBIKO 60B

URBIKO 156B

MK.URBIKO 30B

MK.URWOOD 30B

URBIKO 60T

URBIKO 156T

MK.URBIKO 30T

MK.URWOOD 30T

URBIKO


GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILE
ISO 13006 - G - Bla GL (E≤0,5%) UNI EN 14411 - G



MAJO 60
60x60 - 24"x24"

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES


ST N ○



6X60 - 2.4"x24" △

DG	URBIKO BT60DG
G	URBIKO BT60G
B	URBIKO BT60B
T	URBIKO BT60T

ST N ○



7X60 - 2.7"x24" △


G	URBIKO BT760G
W	URBIKO BT760W
B	URBIKO BT760B
T	URBIKO BT760T

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
URBIKO	R10	A	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>25	-	1	>0,42
URBIKO 156	R10	A	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>36	>35	1	>0,42













PAVIMENTO / FLOOR TILE




MAJO 60
60x60 - 24"x24"

URBIKO

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤0,5%	<0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min./MIH 35 N/mm ²	>45 N/mm ²
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700N	9 mm* 2500 N*
		SPESORE* THICKNESS*	10 mm* 3000 N*
		SPESORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	20 mm** 11000 N**
 RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤175 mm ³	<140 mm ³
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B MIH. B	min. B MIH. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3 MIH. 3	min. 3 MIH. 3


* VALORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 / VALUES REFERRED TO 20X20 SIZE
** VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

Pavimento
Floor tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS

Abitazioni
Domestic purpose




Commerciale leggero
Light traffic area



Commerciale
Retail

SUPERFICI
SURFACES

Struttura
Structure



Strutturato
Slate cut

Finitura
Finish



Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look



Opaco
Matt

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V3



SPESORE
THICKNESS

9




<http://evaluation.cstb.fr/fr/recherche/produits-evalues/?prestations=qb32>

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

 Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.



IMOLACERAMICA.IT



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749
