

COLORES NEUTROS  
NEUTRAL COLORS


# GLAM

30 x 60 cm · 12" x 24"

GLOSSY FINISH · ACABADO BRILLO



Glam Blue  
30 x 60 CM

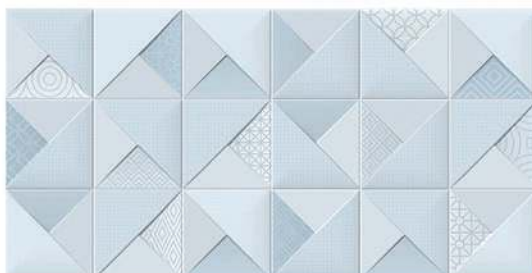


B3 Origami Glam Blue  
30 x 60 CM



Glam White  
30 x 60 CM

B3

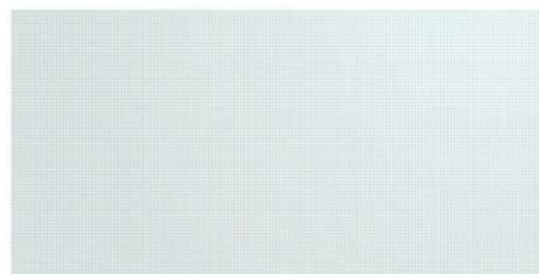


Glam Aqua  
30 x 60 CM



B3 Origami Glam Aqua  
30 x 60 CM

B4

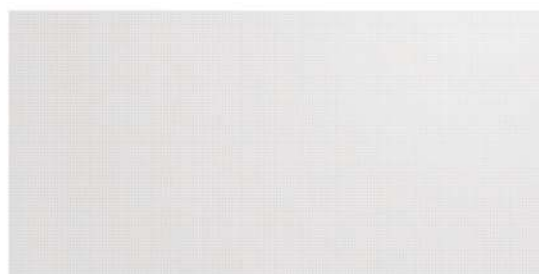


Glam Grey  
30 x 60 CM



B3 Origami Glam Grey  
30 x 60 CM

B4

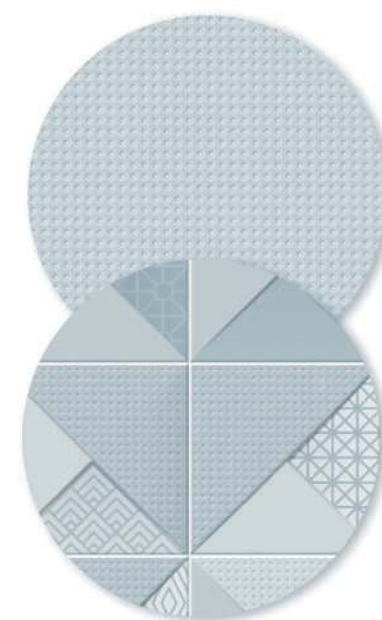

Detail Glam  
Detail Origami

**\*Recommended floor tiles: WOOD SERIES / BELMAR HIDRAULICS**

**\*Pavimento recomendado: SERIES DE MADERA / BELMAR HIDRÁULICOS**

PACKING	BOXES PALLET	SQM BOX	SQM PALLET	KGS PIECE	KGS BOX	KGS PALLET	PIECES BOX	PALLETS CONTAINER	SQM CONTAINER	WEIGHT CONTAINER	THICKNESS	ABSORPTION
30 x 60 CM	60	1,08	64,80	2,850	17,20	1.047	6	24	1.555,20	25.121	0,90	E > 10



# MERCHANDISING




BEL19\_004 · PANEL GLAM GREY



BEL19\_003 · PANEL GLAM COLORS

# TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		NORMAS DE ENSAYO	PAVIMENTO (Gres)	
			VALORES NORMA	VALORES DUALGRES
Características Dimensionales		ISO 10545-13	Ver Norma	Cumple la Norma
Absorción de Agua (Eb)		ISO 10545-3	3% < Eb ≤ 6%	4% < Eb < 5%
Resistencia a la Flexión		ISO 10545-4	> 22 N/mm <sup>2</sup>	Valor Medio ≥ 24 N/mm <sup>2</sup>
Fuerza de Rotura		ISO 10545-4	> 1.000 N	Valor Medio: 1.200 N
Resistencia a la Abrasión Superficial ( PEI )		ISO 10545-7	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante
Resistencia al Choque Térmico		ISO 10545-9	Resiste	Resiste
Resistencia a Productos Químicos	Productos domésticos y sales para piscinas	ISO 10545-13	Mínimo GB	GA
	Acidos y Alcalis de baja concentración		Indicado por el Fabricante	GLA
Resistencia a las Manchas		ISO 10545-14	Mínimo Clase 3	Clase 4 - 5
Resistencia al Deslizamiento		UNE-ENV 12633 ANSI A137.1 DIN 51130 BS 7976-Part2	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante

REVESTIMIENTO (Porosa)	
VALORES NORMA	VALORES DUALGRES
Ver Norma	Cumple la Norma
Eb > 10%	Eb > 12%
> 12 N/mm <sup>2</sup>	Valor Medio ≥ 14 N/mm <sup>2</sup>
> 600 N	Valor Medio: 700 N
Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante
Resiste	Resiste
Mínimo GB	GA
Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante
Mínimo Clase 3	Clase 4 - 5
Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante

Contáctanos: / Contact us:



DUALGRES, S.A.  
 Ctra. de Viver al Puerto de Burriana, km 56,9  
 ONDA ( CASTELLÓN ) · SPAIN  
 Tel: (+34) 964 77 11 66 / Fax: (+34) 964 77 12 50  
[www.dualgres.com](http://www.dualgres.com) / [export@dualgres.com](mailto:export@dualgres.com)

