

SANHARRA

SUPER POLISHED

geotiles  
*cerámica*

# Noir

-  *Porcelain tile*  
Porcelánico
-  *Super Polished*  
Súper Pulido
-  *Rectified*  
Rectificado
-  *Hygienic and Anti-Allergenic*  
Higiénico y antialérgico
-  *Fireproof*  
Ignífugo
-  *Durable and resistant*  
Duradero y resistente
-  *Easy maintenance*  
Fácil mantenimiento
-  *Responsible*  
Responsable
-  *High Shade Variation*  
Destonificado

# Blanco



# Sahara

SUPER POLISHED



Sizes / Formatos

SUPER POLISHED RECTIFIED

120x120 /  
48"x48"

60x120 /  
24"x48"




\*Special pieces available  
\*Piezas especiales disponibles

# Blanco



Sahara

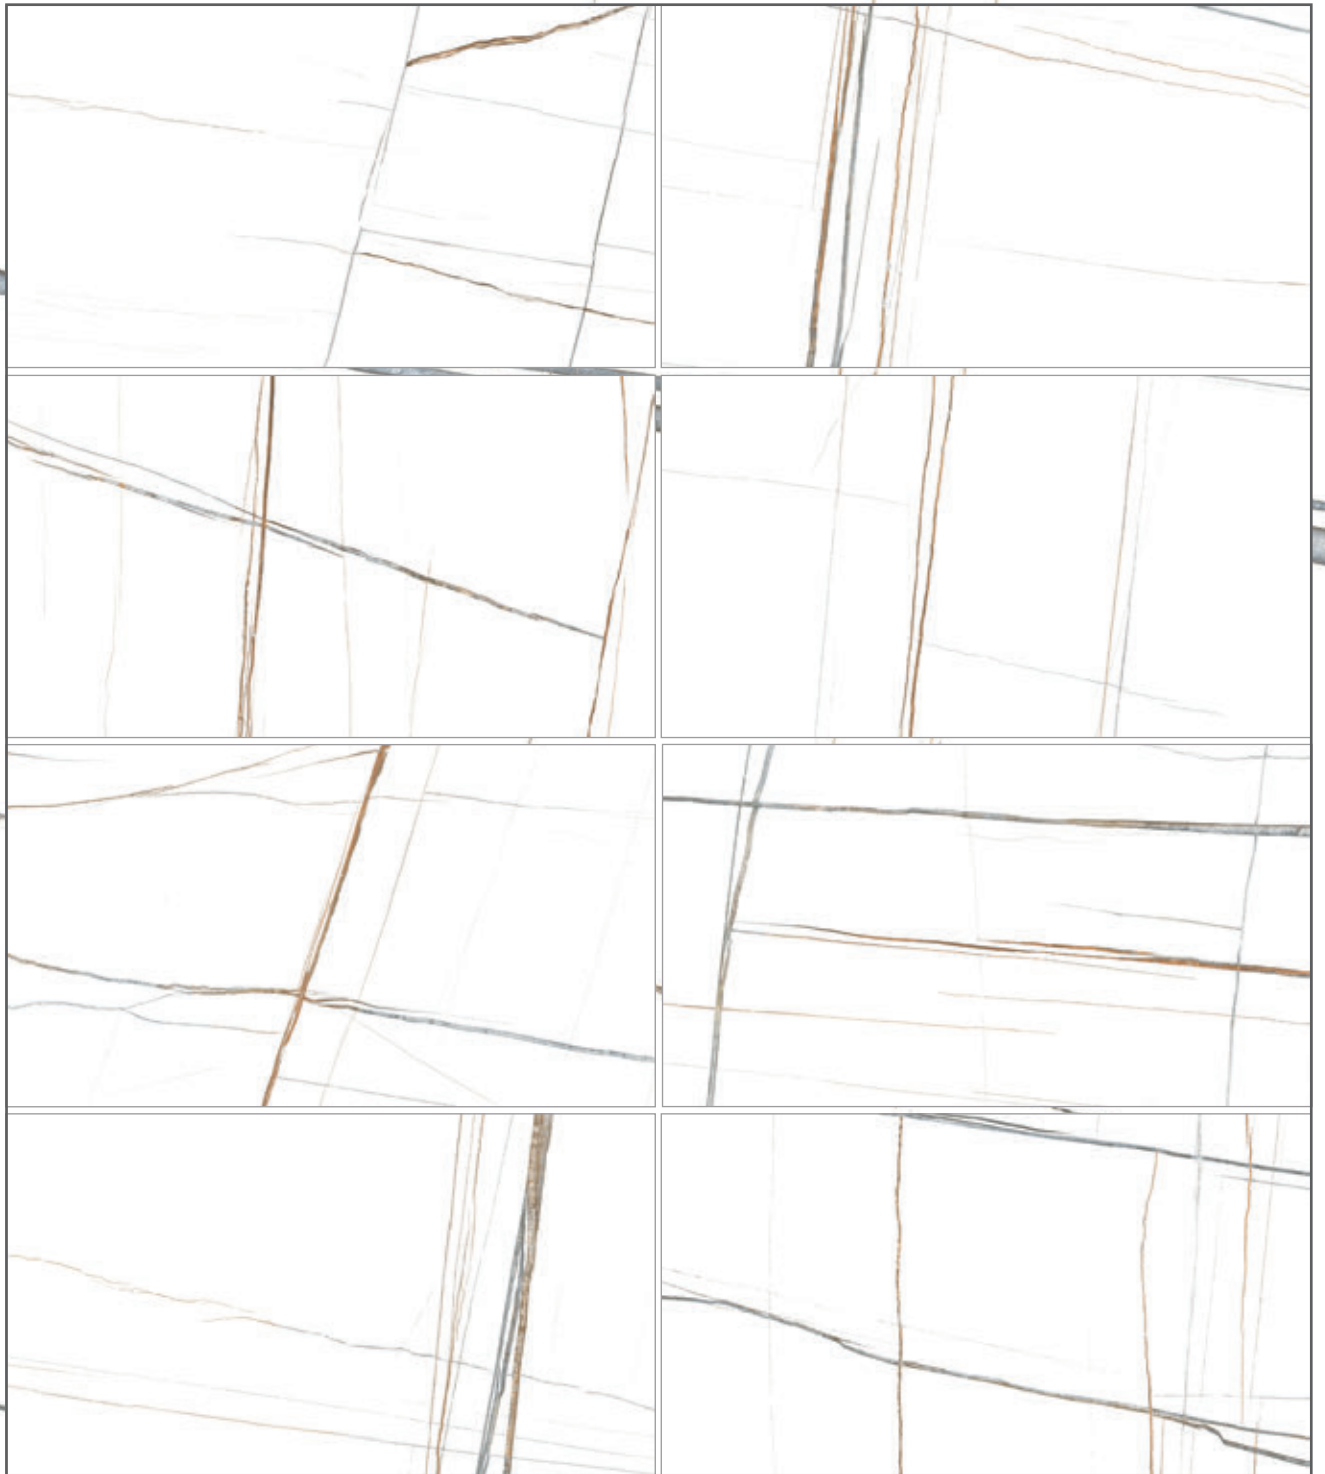

Blanco



# Sahara

SUPER POLISHED



Sizes / Formatos

SUPER POLISHED RECTIFIED

120x120 /  
48"x48"

60x120 /  
24"x48"



\*Special pieces available  
\*Piezas especiales disponibles

# Noir





Sahara












Noir












# TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Super Polished / Super Pulido

									
STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-8	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411		< 0,5%	> 35 N/mm <sup>2</sup> > 1300 N	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible
AVERAGE VALUE VALOR MEDIO	Conforms to Standard Cumple la norma	0,1%	35-45 N/mm <sup>2</sup> 1800-2500 N	According to models Según modelos	< 7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	Resists Resiste	Resists Resiste	Conforms to Standard Cumple la norma	Conforms to Standard Cumple la norma

### Group Bla (gl) Water Absorption <0.5% / Grupo Bla (gl) Absorción de Agua <0.5%


	Dimensional Features Características dimensionales		Water absorption Absorción de agua		Modulus of rupture Resistencia a la flexión		Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial		Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico		Frost resistance Resistencia a la helada		Chemical resistance Resistencia química Ácidos y bases	Cleaning products and pool reactive agents Productos de limpieza y reactivos de piscinas			
	Resistance to stains Resistencia a las manchas								

## SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES

Special angle / Ángulo gradone recto



Special step / Peldaño gradone recto

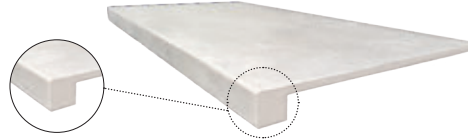

## PACKING LIST

	<b>Pcs/Box</b> Pz/Caja	<b>Sqm/Box</b> m <sup>2</sup> /Caja	<b>Boxes/Pallet</b> Cajas/Pale	<b>Sqm/Pallet</b> m <sup>2</sup> /Palet	<b>Kg/Box</b> Kg/Caja	<b>Kg/Pallet</b> Kg/Palet
120x120	1	1,44	36	51,84	38,40	1.422,4
60x120	2	1,44	32	46,08	34,00	1.113
30x30 (5x5)	11	1	42	42,00	23,00	966

GEOTILES, S.L.U reserves the right to modify the packing of any product reference.  
GEOTILES, S.L.U se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).

Geotiles, S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without prior notice. Geotiles has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

Geotiles, S.L.U., aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geotiles ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.





geotiles  
*cerámica*

GEOTILES, S.L.U.  
Carretera Vila-real - Onda, Km.6  
Apdo Correos 116  
12540 Vila-real (Castellón) SPAIN  
Tel.: +34 964 522 700  
[www.geotiles.com](http://www.geotiles.com)